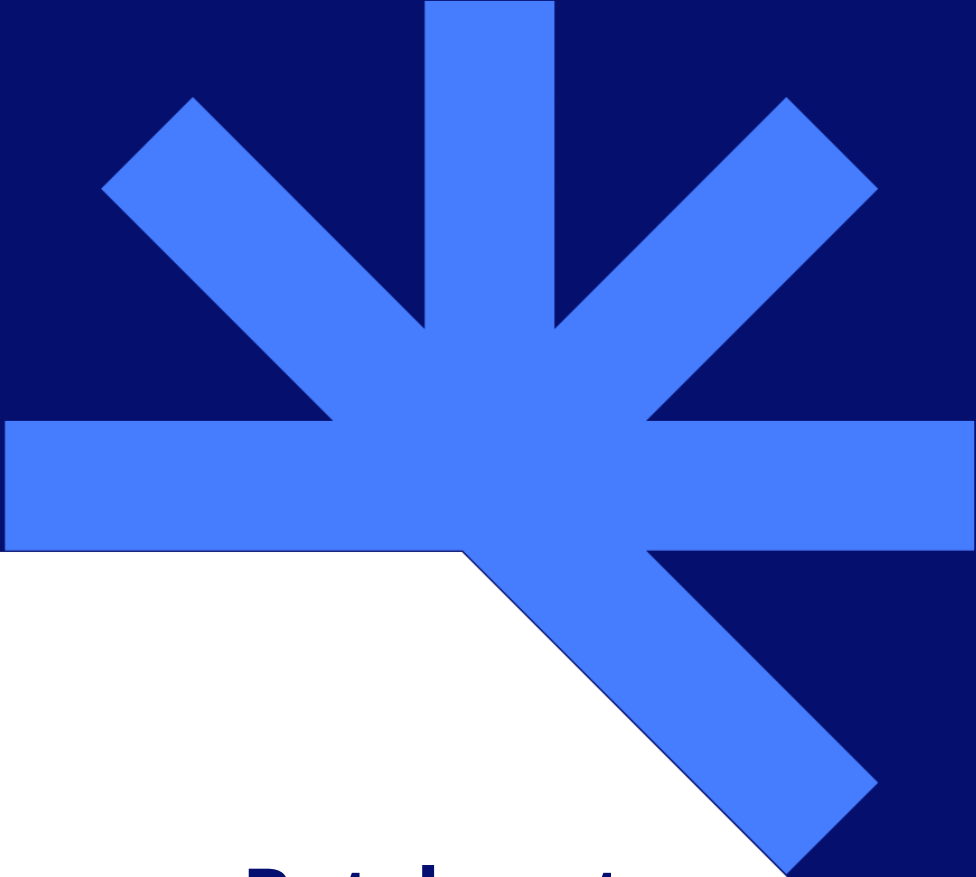


A large, stylized blue asterisk graphic is positioned in the upper right quadrant of the page, partially overlapping the dark blue header and the white content area.

Release- en Patch notes

Versie 7.4

Xedule en My Xedule

Oplevering:

Acceptatie omgeving: Woensdag avond 16 september 2026

Productie omgeving: Woensdagavond 7 oktober 2026

Inhoud release 7.4

Extra aandacht voor functionaliteit gepatcht in versie 7.3.6.....	3
Optimalisatie Osiris Roosterpublicatie – Student- en Groepslogica.....	3
Nieuwe en verbeterde functionaliteiten Xedule.....	6
Bewaartermijnen instellen voor gevoelige data (AVG).....	6
Toetsperiode kopiëren om sneller meerdere periodes te vullen.....	9
Update van logo's en terminologie naar de nieuwe merkidentiteit.....	9
Waarschuwing afwijkend Leeractiviteittype OWP.....	10
Minder redundantie bij invoer signaleringen.....	12
Nieuw dashboard in onderwijstijd/roostering (Power BI-module).....	14
Geplande uitval toont alleen titel en start- en eindtijd.....	15
Bugs Xedule.....	16
Geplande taken - Kolommen 'Laatste uitvoer' leeg bij laden via Beheer.....	16
Voorbeeld: Xedule - Osiris - Standby uren publiceren gaat fout.....	16
Verkeerde defaultwaarde in kolom 'Gegeven op tijdslopatronen vastgezet'.....	17
Ontbrekende scrollbar in het vak 'Groepen' bij Studenten-analyses.....	17
Eduarte - toetsactiviteittype wordt bij iedere verversing opnieuw aangemaakt.....	17
Onbedoelde weergave van lege blokjes bij handmatig aanpassen van docenten in Lessen (Periode).....	18
Onverwachte foutmelding bij gebruik van versie 7.3.6.....	18
Optie 'Herstel kolombreedte' werkt niet naar verwachting.....	18
Wijzigingsdatum wijzigt niet bij basisdata Toetsen.....	19
Bugs My Xedule.....	20
PvI - In het team PvI worden geen totalen maar alle details getoond.....	20
Sectie voor APIs:	
Bugs My Xedule Customer API.....	21
Voorbeeld: Inconsistente werking GetAppointment call opgelost.....	21
Let op: De snelkoppeling naar een melding in het Xedule Support Systeem is alleen te openen door degene die het heeft ingediend.	

Extra aandacht voor functionaliteit gepatcht in versie 7.3.6

Optimalisatie Osiris Roosterpublicatie – Student- en Groepslogica

Deze patch bevat een ingrijpende herstructurering van de **Osiris Roosterpublicatie**. In de oude systematiek hanteerde Osiris een EN/EN-relatie tussen individuele studenten en groepen om de roostergerechtigden en de inschrijvingen in de Aan en Afwezigheids Registratie (AAR) te bepalen. Dit leidde tot fouten: studenten die uit een individuele lijst waren gehaald, kregen via hun groepsberechtiging vanuit Osiris alsnog onterecht het rooster te zien en konden daardoor ook onterecht Afwezig geplaatst worden.

In samenwerking met CACI is de logica herzien. Xedule splitst vanaf deze Patch de functionele groepsdata (voor de roostergerechtigden) en de visuele groepsdata (voor de weergave in het rooster). Hierdoor sluit de publicatie nu altijd exact aan op de werkelijke planning in Xedule.

Nieuwe Parameter: Groupvisual

Ter ondersteuning van de gewijzigde Osiris-logica introduceert Xedule het nieuwe exportveld **Groupvisual** in de roosterpublicatie aan de **back-end**.

- **Doel:** Dit veld is puur bedoeld voor de visuele weergave van groepen binnen het rooster in Osiris.
- **Vulling:** Dit veld is **altijd gevuld** met een komma-gescheiden lijst van alle groepen die aan de Geroosterde Leeractiviteit (GLA) vastzitten, ongeacht de status van vinkjes of de aanwezigheid van individuele studenten.

Core Business Rules (Verwerkingslogica)

De vulling van de reguliere exportvelden (**studenten** en **groepen**) is vanaf nu direct afhankelijk van het vinkje "**Individuele studenten**" en de aanwezigheid van studenten op de GLA: of deze nu direct aan de GLA vast gezet zijn of via de groepsrelatie lid zijn van de GLA.

- **Vinkje "Individuele studenten" = AAN (TRUE):**
 - De export stuurt in principe **alleen** individuele studenten mee op basis van de GLA (inclusief de verwerking van *includes* en *excludes*).

- Omdat de individuele studenten leading zijn, wordt het **reguliere** exportveld **groepen leeggelaten**. Dit voorkomt dat Osiris de studenten en groepsrelatie dubbel interpreteert.
- *Uitzondering:* Als de groep aan de lesactiviteit *geen* studentleden bevat (individuele studentenlijst van die groep in de basisdata is leeg), wordt het reguliere veld **groepen wel** gevuld als fallback zodat Osiris de bepaling van de rooster gerechtigden kan uitvoeren.
- **Vinkje "Individuele studenten" = UIT (FALSE):**
 - Er worden geen individuele studenten meegestuurd (**studenten** blijft leeg).
 - Het reguliere veld **groepen** wordt **altijd gevuld** met de groepsdata. Osiris blijft in deze situatie 'in de lead' voor de groepsrelaties om de roosteritems correct te plaatsen.

Technische Matrix & Mapping Logica

Bij het genereren van het publicatiebericht past de interface de onderstaande matrix toe op basis van de vinkjes en de status van de Gekoppelde Lesactiviteit (GLA):

Conditie: Individuele studenten	Conditie: Studentstatus / Inrichting	Veld: Studenten	Veld: Groepen	Veld: Groupvisual
TRUE	GLA heeft WEL studenten	Gevuld op basis van de GLA	<i>Leeg</i>	Gevuld (groepen aan GLA)
TRUE	GLA heeft WEL studenten AND Individuele studenten met referentie = TRUE	Gevuld met studenten van de GLA die een referentie hebben	<i>Leeg</i>	Gevuld (groepen aan GLA)
TRUE	GLA heeft WEL studenten AND Individuele studenten bij studentgroep = TRUE	Gevuld op basis van de groep die 'studentgroep' is	<i>Leeg</i>	Gevuld (groepen aan GLA)
TRUE	GLA heeft WEL studenten AND Individuele studenten bij lesgroep = TRUE	Gevuld op basis van de groep die 'lesgroep' is	<i>Leeg</i>	Gevuld (groepen aan GLA)
TRUE	GLA heeft GEEN studenten	<i>Leeg</i>	Gevuld	Gevuld (groepen aan GLA)

Xedule B.V. - release notes bij versie 7.4

FALSE	Groep heeft GEEN studenten	<i>Leeg</i>	Gevuld	Gevuld (groepen aan GLA)
FALSE	Groep heeft WEL studenten	<i>Leeg</i>	Gevuld	Gevuld (groepen aan GLA)

Resultaat van de Wijziging

Met deze aanpassing is de data-afstemming tussen Xedule en Osiris 100% dekkend gemaakt waarbij de gebruiker geen enkele aanpassing hoeft uit te voeren.

- Roosters en AAR-registraties worden in Osiris nu uitsluitend gekoppeld aan de studenten die in Xedule daadwerkelijk aan de GLA gekoppeld zijn.
- Dit voorkomt dat er per ongeluk roosters worden gepubliceerd voor studenten die via een oude groepslink nog foutief aan de les gekoppeld stonden.

Het visuele aspect van het rooster in Osiris blijft intact door de constante vulling van de **Groupvisual** parameter.

Nieuwe en verbeterde functionaliteiten Xedule

Bewaartermijnen instellen voor gevoelige data (AVG)

Samenvatting

Er is een nieuwe configuratiepagina toegevoegd waarmee per ORE een bewaartermijn (1 tot 10 jaar) kan worden ingesteld voor het automatisch anonimiseren van privacygevoelige gegevens. Een nachtelijke taak zorgt ervoor dat deze data na het verstrijken van de termijn definitief wordt verwijderd of onherkenbaar wordt gemaakt.

Het instellen van de bewaartermijn velden is optioneel; wanneer een veld leeg wordt gelaten, vindt er voor die categorie geen anonimisering plaats.

Hoe wordt de bewaartermijn berekend?

De opschoning kijkt naar afgeronde schooljaren op basis van de volgende logica:

De 'Bewaartermijn datum' wordt bepaald door de bewaartermijn af te trekken van de huidige datum. Het systeem controleert in welk schooljaar deze 'Bewaartermijn datum' valt. Vervolgens worden alle schooljaren die dáárvoor al volledig zijn afgerond, geanonimiseerd.

Rekenvoorbeeld:

- Huidige datum: 21 mei 2026
- Ingestelde termijn: 2 jaar
- Bewaartermijn datum: 21 mei 2024 (dit valt binnen schooljaar 23/24)
- Effect: Alle data uit schooljaren *ouder dan* schooljaar 23/24 worden geanonimiseerd

Wat wordt er exact verwijderd?

Bij het bereiken van de bewaartermijn worden de volgende specifieke gegevens opgeschoond:

1. Medewerkerdata

- **Voornaam, achternaam, login/gebruikersnaam, e-mail, opmerking:** Worden volledig leeggemaakt.
- **Personeelsnummer:** Wordt geanonimiseerd naar 'Oud medewerker ({Id}).'

- **Opmerkingen op tijdigheidskolommen (In Dienst en Beschikbaar):** Worden verwijderd op basis van het jaar van de opmerking, en dus niet op basis van de geldigheid van de medewerker zelf.
- **Scope:** Deze informatie wordt via hetzelfde proces in zowel Xedule en My Xedule geanonimiseerd.

2. Studentdata

- **Voornaam, achternaam, login/gebruikersnaam, e-mail, opmerking:** Worden volledig leeggemaakt.
- **Studentnummer:** Wordt geanonimiseerd naar 'Oud student ({Id}).'
- **Opmerkingen op tijdigheidskolommen (Studeert en Beschikbaar):** Worden verwijderd op basis van het jaar van de opmerking, en dus niet op basis van de geldigheid van de student zelf.
- **Scope:** Deze informatie wordt via hetzelfde proces in zowel Xedule en My Xedule geanonimiseerd.

3. Opmerkingen en omschrijvingen

Medewerker- en studentdata zijn uitgesloten van deze categorie omdat deze via de specifieke instellingen hierboven worden beheerd.

- **Kolommen 'Opmerking' en/of 'Omschrijving' (bij alle entiteiten met een geldigheid):** Worden volledig leeggemaakt.
- **Opmerkingen op alle tijdigheidskolommen (weergegeven als rode driehoekjes):** Worden verwijderd op basis van het jaar van de opmerking, en dus niet op basis van de geldigheid van de entiteit waarvoor deze tijdigheidskolom geldt.
- **Scope:** De Opmerkingen en Omschrijvingen worden alleen in Xedule leeggemaakt.

Aanleiding

Naar aanleiding van de DPIA 2026 is geconstateerd dat er in Xedule geen mogelijkheid was om bewaartermijnen in te stellen voor het structureel verwijderen of anonimiseren van persoonsgegevens. Om te blijven voldoen aan de AVG-wetgeving, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. Deze nieuwe functionaliteit biedt de handvatten om hier op een gestructureerde manier aan te voldoen.

Waar te vinden

De instellingen zijn te vinden via *Beheer > Configuratie > Databeheer*.

Voor wie

Functioneel Beheer. De functionaliteit is specifiek ontwikkeld voor functioneel beheerders, zodat zij centraal de controle en regie hebben over het databeheer en de bewaartermijnen.

Wat het oplevert

Aantoonbare naleving van de AVG-wetgeving doordat oude persoonsgegevens op een veilige, automatische manier geanonimiseerd worden in het systeem. Het verlaagt het privacyrisico doordat gevoelige informatie niet onnodig lang bewaard blijft en neemt handmatige opschoonwerkzaamheden uit handen door dit via een nachtelijke taak te automatiseren.

Toetsperiode kopiëren om sneller meerdere periodes te vullen

Het is vanaf nu mogelijk om een toetsperiode te kopiëren.

Aanleiding

Voorheen moest het vullen van nieuwe toetsperiodes handmatig gebeuren, wat repetitief en tijdrovend was. Roostermakers hebben aangegeven een kopieerfunctie nodig te hebben, zodat zij snel meerdere toetsperiodes kunnen vullen.

Waar te vinden

In het overzicht van de toetsperiodes in Xedule is een functionaliteit toegevoegd om de gegevens van een geselecteerde toetsperiode te dupliceren naar een nieuwe of bestaande periode.

Voor wie

Roostermaker.

Wat het oplevert

Directe tijdwinst en minder administratieve handelingen doordat de roostermaker efficiënt de inhoud van een toetsperiode kan overzetten om snel meerdere toetsperiodes te vullen.

Update van logo's en terminologie naar de nieuwe merkidentiteit

Alle logo's en specifieke terminologie binnen Xedule en Formatie (Foleta) zijn geüpdatet naar de nieuwe huisstijl. Hierdoor sluit de visuele en tekstuele weergave in de gehele applicatie naadloos aan op de vernieuwde merkidentiteit.

Waarschuwing afwijkend Leeractiviteittype OWP

Signalering toegevoegd bij afwijking Leeractiviteittype tussen onderwijsprogramma en Basisdata. Er is een waarschuwing toegevoegd die de gebruiker direct meldt wanneer het Leeractiviteittype in het onderwijsprogramma niet overeenkomt met het ingestelde Leeractiviteittype in de Basisdata.

Aanleiding

Wanneer het Leeractiviteittype in de onderwijsprogramma afwijkt van de basisdata, kan dit later in het rooster- en koppelproces complexe en moeilijk te herleiden problemen veroorzaken. Om deze fouten te voorkomen, is een vroegtijdige signalering noodzakelijk.

Waar te vinden

In het Onderwijsproces (OWP) bij het toewijzen of bewerken van Leeractiviteitstypen.

Voor wie

Onderwijsplanner / Roostermaker.

Wat het oplevert

Minder fouten en tijdswinst. Beheerders en planners worden direct gewezen op inconsistenties in de data, waardoor complexe volgfouten en handmatig herstelwerk verderop in het proces worden voorkomen.

Minder redundantie bij invoer signaleringen

Als een les niet inzetbaar is, resulteert dit in veel gevallen in meerdere signaleringen.

In eerste instantie zal je een signalering krijgen die aangeeft dat de les niet inzetbaar is, maar daarnaast zijn er ook een aantal signaleringen die een combinatie van lessen signaleren (waaronder de niet-inzetbare les).

Bijvoorbeeld: les A is niet inzetbaar, en les A moet op dezelfde dag als les B, resulteert in minstens 2 signaleringen:

- Les A is niet inzetbaar.
- Les A en B zijn niet mogelijk op dezelfde dag.

De tweede signalering herhaalt in feite dat les A niet inzetbaar is en voegt bijgevolg weinig waarde toe.

Om de herhaling van signaleringen te beperken, hebben we aan de volgende signaleringen aanpassingen gedaan die de redundantie verminderen:

- Tussenruimte (dagen) niet mogelijk
- Tussenruimte binnen dag (RE) niet mogelijk
- Lessen op zelfde dag niet mogelijk vanwege roostervoorwaarden
- Lessen op zelfde dag niet mogelijk
- Medewerker toedeling niet mogelijk
- Faciliteiten in set onvoldoende RE inzetbaar
- Lessen op zelfde dag niet mogelijk door te weinig inzetbare RE
- Groep heeft meer RE les dan inzetbaarheid
- Medewerker heeft meer RE les dan inzetbaarheid
- Faciliteit heeft meer RE les dan inzetbaarheid
- Aantal dagen marge niet mogelijk
- Aantal dagen marge voor combinatie van leeractiviteitsets niet mogelijk
- Randlessen op zelfde dag niet mogelijk voor groep
- Lessen gelijktijdig roosteren niet mogelijk
- Max. afstand in RE tussen lessen niet mogelijk
- Groep heeft meer RE les dan inzetbaarheid op een dag
- Medewerker heeft meer RE les dan inzetbaarheid op een dag
- Faciliteit heeft meer RE les dan inzetbaarheid op een dag
- Lessen van groep niet inzetbaar op verschillende dagen
- Lessen van medewerker niet inzetbaar op verschillende dagen
- Les niet inzetbaar i.c.m. roostervoorwaarden

- Lessen hebben onvoldoende inzetbare RE i.c.m. roostervoorwaarden
- Lessen met vereiste overlappende RE niet mogelijk
- Lessen mogen niet tegelijk maar zijn niet inzetbaar zonder overlap

Aanleiding

Een deel van de invoer signaleringen herhaalt in essentie dat één les niet inzetbaar is. Deze herhaling is onhandig als meerdere roostermakers tegelijkertijd signaleringen willen oplossen.

Waar te vinden

Roosteren > Signaleringen > Week roosteren invoer.
Jaarplanning > Signaleringen > Roosteren.

Voor wie

Roostermakers

Wat het oplevert

Minder invoer signaleringen die hetzelfde probleem herhalen.

Nieuw dashboard in onderwijstijd/roostering (Power BI-module)

Aan de extra betaalde Power BI-module is een nieuw dashboard aan de module onderwijstijd/roostering toegevoegd.

Aanleiding

Dit biedt nog meer inzicht om te controleren of de planning en het rooster volledig op elkaar aansluiten.

Waar te vinden

In de module onderwijstijd/roostering van de Power BI-module.

Voor wie

Gebruikers van de Power BI-module.

Wat het oplevert

Hiermee is het mogelijk om per week en op groep- of vakniveau in te zien welke lessen wel gepland, maar niet geroosterd zijn (en vice versa).

Nieuwe en verbeterde functionaliteiten My Xedule

Geplande uitval toont alleen titel en start- en eindtijd

Er is een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot geplande uitval. Bij deze aanpassing worden gekoppelde entiteiten, zoals medewerkers en faciliteiten, niet meer getoond. In de aangepaste weergave wordt nu alleen de titel van de geplande uitval en de start- en eindtijd getoond.

Aanleiding

In de oude situatie werden gekoppelde entiteiten getoond en was er een weergaveprobleem op de tijdlijnweergave waardoor geplande uitval voor studenten niet werd getoond.

Waar te vinden

De weergave van geplande uitval op het rooster.

Voor wie

Alle gebruikers.

Wat het oplevert

Door deze aanpassing worden gekoppelde entiteiten niet meer getoond. Daarnaast is hiermee het weergaveprobleem op de tijdlijnweergave opgelost, waardoor geplande uitval nu ook voor studenten correct wordt getoond.

Bugs Xedule

Geplande taken - Kolommen 'Laatste uitvoer' leeg bij laden via Beheer

Wanneer een gebruiker een scenario inlaadde via de knop [Laden], werden de kolommen 'Laatste uitvoer tijd' en 'Laatste uitvoer status' bij de geplande taken correct gevuld met de juiste datum en status. Echter, wanneer een gebruiker met beheerdersrechten het scenario snel wilde inzien en deze opende via de knop [Beheer] in het menu, bleven deze twee kolommen onterecht leeg.

Hierdoor miste de beheerder in dit specifieke overzicht de actuele statusinformatie over de laatste uitvoering van de taken.

Dit is opgelost. De kolommen 'Laatste uitvoer tijd' en 'Laatste uitvoer status' worden nu ook correct met de historische data gevuld wanneer een scenario wordt geopend via de knop [Beheer]. Hiermee is de weergave binnen de module geplande taken consistent voor alle functionele routes.

Ticket(s) bij deze melding: [87295](#)

Voorbeeld: Xedule - Osiris - Standby uren publiceren gaat fout

Bij het publiceren van standby uren over meerdere weken werden alleen de standby uren van de laatste week verwerkt. Dit wordt veroorzaakt doordat de UID van de standbyuren hetzelfde waren, hierdoor worden de standbyuren van de laatste week die gepubliceerd wordt verwerkt.

Dit is opgelost. Er is een wijziging doorgevoerd die ervoor zorgt dat alle standby uren een unieke UID krijgen waardoor alle weken los van elkaar door de publicatie worden verwerkt.

Ticket(s) bij deze melding: [85229](#)

Verkeerde defaultwaarde in kolom 'Gegeven op tijdslopatronen vastgezet'

Bij het aanmaken van een onderwijsprogramma in de Jaarplanning sprong de kolom "Gegeven op tijdslopatronen vastgezet" automatisch op 'aan' (true) wanneer er een onderwijsproduct werd toegevoegd.

Dit is opgelost. De standaardwaarde voor deze instelling staat nu correct ingesteld op 'uit' (false/leeg) bij het toevoegen van een onderwijsproduct.

Ticket(s) bij deze melding: [87798](#)

Ontbrekende scrollbar in het vak 'Groepen' bij Studenten-analyses

In het scherm Roostereenheden > Analyses > Studenten ontbrak de scrollbar in het vak 'Groepen'. Wanneer een student aan een groot aantal groepen was gekoppeld, pasden niet alle groepen binnen het zichtbare vak en was het niet mogelijk om naar beneden te scrollen. Hierdoor waren niet alle gekoppelde groepen inzichtelijk voor de gebruiker.

Dit is opgelost. Er is weer een scrollbar aanwezig in het vak 'Groepen', waardoor je eenvoudig door de gehele lijst met gekoppelde groepen kunt scrollen.

Ticket(s) bij deze melding: [88391](#)

Eduarte - toetsactiviteittype wordt bij iedere verversing opnieuw aangemaakt

Bij het verversen van toetsmomenten vanuit Eduarte wordt het toetsactiviteittype "Toetsmoment Eduarte" bij elke nieuwe verversing opnieuw opgehaald en aangemaakt, in plaats van dat het bestaande item wordt hergebruikt. Hierdoor ontstaat er bij iedere verversing een extra, duplicaat toetsactiviteittype.

Dit is opgelost. Bij het verversen wordt nu eerst gecontroleerd of het toetsactiviteittype al aanwezig is, voordat deze opnieuw wordt aangemaakt. Hierdoor blijft er per verversing één toetsactiviteittype bestaan.

Ticket(s) bij deze melding: geen.

Onbedoelde weergave van lege blokjes bij handmatig aanpassen van docenten in Lessen (Periode)

Bij het handmatig aanpassen van docenten in de module Lessen (Periode) trad een visueel probleem op. Bij het doorvoeren van een wijziging popten er in sommige gevallen onbedoeld lege blokjes op in het medewerker selectiescherm.

Dit is opgelost. Het scherm ververs nu correct bij het handmatig wijzigen van docenten in Lessen (Periode), waardoor er geen lege blokjes meer verschijnen en het overzicht weer zuiver blijft.

Ticket(s) bij deze melding: [87998](#)

Onverwachte foutmelding bij gebruik van versie 7.3.6

Bij het werken in versie 7.3.6 kon er onder bepaalde omstandigheden een onverwachte foutmelding optreden. Deze generieke foutmelding onderbrak het proces voor de gebruiker.

Dit is opgelost. De foutoorzaak in versie 7.3.6 is verholpen, waardoor de handelingen weer stabiel en zonder onderbrekingen kunnen worden uitgevoerd.

Ticket(s) bij deze melding: [88600](#)

Optie 'Herstel kolombreedte' werkt niet naar verwachting

Bij het aanpassen van de kolombreedte binnen overzichten was de optie 'Herstel kolombreedte' niet functioneel. Wanneer gebruikers de kolommen handmatig hadden geschaald en vervolgens probeerden om via de herstelknop terug te keren naar de standaardweergave, werd de kolombreedte te smal.

Dit is opgelost. De knop 'Herstel kolombreedte' zet de kolombreedtes van de tabel nu direct en correct terug naar de standaardinstellingen.

Ticket(s) bij deze melding: [88600](#)

Wijzigingsdatum wijzigt niet bij basisdata Toetsen

Bij het aanpassen van de basisdata van toetsen werden de wijzigingsdatum en 'gewijzigd door' voor de kolommen; duur, kleur, maximum aantal studenten en slagingspercentage niet bijgewerkt. Hierdoor bleef de oude informatie zichtbaar en was voor de gebruiker niet inzichtelijk wanneer en door wie de gegevens voor het laatst waren aangepast. Dit is opgelost. De wijzigingsdatum en 'gewijzigd door' worden nu correct bijgewerkt en opgeslagen zodra er een aanpassing plaatsvindt in de basisdata van een toets.

Ticket(s) bij deze melding: [84945](#)

Bugs My Xedule

Pvl - In het team Pvl worden geen totalen maar alle details getoond

Wanneer een medewerker teamlid is van een team, maar tevens de rol van teamleider heeft binnen een ander team, trad er een rechtenconflict op in de weergave van het team Plan van Inzet (Pvl). Bij het openen van het Pvl van het team waarin de medewerker slechts als teamlid/medewerker is gekoppeld, werden onterecht alle details getoond in plaats van de geaggregeerde totalen. Dit gebeurde omdat de teamleidersrechten van het andere team abusievelijk overkoepelend werden toegepast.

Dit is opgelost. De rechtencontrole binnen het team Pvl is aangescherpt en kijkt nu specifiek naar de rol van de medewerker binnen het geselecteerde team. Als een medewerker slechts teamlid is van het betreffende team, worden nu correct alleen de totalen getoond, ongeacht of deze medewerker in een ander team de rol van teamleider vervult. De privacy en de juiste dataweergave zijn hiermee weer gewaarborgd.

Ticket(s) bij deze melding: Geen

Sectie voor APIs:

Bugs My Xedule Customer API

Voorbeeld: Inconsistente werking GetAppointment call opgelost

De inconsistentie in de group array bij conceptlessen is opgelost. Eerder werd bij een herpublicatie van een al geannuleerde afspraak, in combinatie met een group update en een niet-delta API aanroep, de group metadata onterecht gewijzigd.

Technische informatie:

Voorwaardes waarbij de inconsistentie optreedt:

Get Appointments API aanroep waarbij de "fields" minimaal gevraagd wordt naar "concept" waarbij tevens er geen "modifiedSince" toegepast is.

Resultaat:

Bij het herophalen en vergelijken van de betreffende appointments metadata is zichtbaar dat de group array de wijziging onterecht laat zien bij een al geannuleerde afspraak.

Ticket(s) bij deze melding: Geen